

Magnete rundSB-verpackt

| | | |
|------|-------|---------|
| 10mm | VE 10 | 566 910 |
| 14mm | VE 10 | 566 913 |
| 18mm | VE 10 | 566 918 |
| 24mm | VE 10 | 566 924 |
| 34mm | VE 5 | 566 934 |

Magnete rund

| | | |
|------|---------------------|-------------|
| | Bt à 100 Stk | VE 1 |
| 10mm | | 566 950 |
| 14mm | | 566 953 |
| 18mm | | 566 958 |
| 24mm | | 566 964 |
| 34mm | Bt à 50 Stk | 566 974 |



Magnete extrastark rund

| | | | |
|-------|--------|------|---------|
| 8 mm | 6 Stk | VE 5 | 566 990 |
| 8 mm | 50 Stk | VE 1 | 566 991 |
| 10 mm | 6 Stk | VE 5 | 566 992 |
| 10 mm | 50 Stk | VE 1 | 566 993 |




566 980 **Magnete** VE 3
12x2mm, auf **Metallplatte**
SB à 12 Stück

Messingringe

| | | |
|---------|--------|---------|
| 11/16mm | VE 200 | 570 216 |
| 15/20mm | VE 100 | 570 220 |
| 22/30mm | VE 100 | 570 230 |
| 30/39mm | VE 80 | 570 239 |



566 900 **Magnet-Klebeband**
1.8cmx4mx0.3mm VE 1
selbstklebend / SB

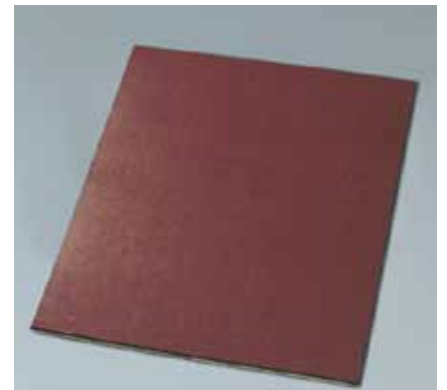

Magnet-Folie VE1
selbstklebend, SB
566 901 **A5** 148x210cmx1.5mm
566 902 **A4** 210x297cmx1.5mm



Magnetfarbe

Creall-Magnet 250ml

38001 schwarz
VE 1

- Magnetfarbe auf Acrylbasis
- macht aus jedem gewünschten Untergrund eine Magnettafel
- sehr hohe Deckkraft
- lässt sich auf Karton, Holz, Metall, Keilrahmen, Kunststoff, Wänden, Tapeten usw. auftragen
- 2 Schichten kreuzweise auftragen
- trocknet wasserfest auf
- wenn trocken (24 Std) übermalbar



Schultafelfarbe
Creall-Boardy 80ml

90904 schwarz
VE 3



- Schultafelfarbe auf Acrylbasis
- macht aus jedem gewünschten Untergrund eine Schultafel
- sehr hohe Deckkraft
- lässt sich auf Karton, Holz, Metall, Wänden usw. auftragen
- 2 Schichten kreuzweise auftragen
- trocknet wasserfest auf
- wenn trocken (24 Std) beschreibbar mit Tafelkreide
- einfach mit Wasser abwischbar



Magnetfarbe
Creall-Magnet 250ml

38001 schwarz
VE 1

- Magnetfarbe auf Acrylbasis
- macht aus jedem gewünschten Untergrund eine Magnettafel
- sehr hohe Deckkraft
- lässt sich auf Karton, Holz, Metall, Keilrahmen, Kunststoff, Wänden, Tapeten usw. auftragen
- 2 Schichten kreuzweise auftragen
- trocknet wasserfest auf
- wenn trocken (24 Std) übermalbar



Arbeitsanleitung

Der Untergrund muss möglichst glatt, trocken, fett- und staubfrei sein. Die Magnetfarbe vor Gebrauch gut schütteln, nicht verdünnen oder mischen. Mit dem Flachpinsel 2 Schichten kreuzweise gut auftragen. Die Trocknungszeit zwischen den zwei Schichten beträgt ca. 2 Stunden. Wenn trocken, ca. nach 24 Stunden (kann mit Fön verkürzt werden) mit Acrylfarbe (z.B. Creall-Top-Deko) wunsch-gemäss fertig übermalen. Ihre **Magnetwand** ist fertig! Die Magnete haften direkt auf der bemalten Fläche. Super für zu Hause und Büro. Die Magnetwand ist wirklich überall einsetzbar.

Pinsel nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Magnete siehe Seite 821



Kaltglasur
50 100 Packung VE 1

Inhalt: je 50ml Harz + Härter. Achtung: Mischverhältnis genau einhalten!



Fertigmuster